


SOLIDITÉ ET SÉCURITÉ

- 1 Profilés renforcés par 3 armatures métalliques à plis multiples systématiques.
 - Fixation du système d'ouverture dans les armatures (dormant et ouvrant).
- 2 Gâches de sécurité fixées dans les armatures.
 - Verrouillage par crochets massifs garantissant une sécurité accrue aussi bien en mode verrouillage que ventilation.
 - 2 systèmes d'ouverture : à projection ou à rotation. Manœuvre complète par une poignée.
 - Possibilité de système d'ouverture motorisée, pour une ouverture en projection, pour les fenêtres de toit difficilement accessibles. Télécommande radio et motorisation autonome.

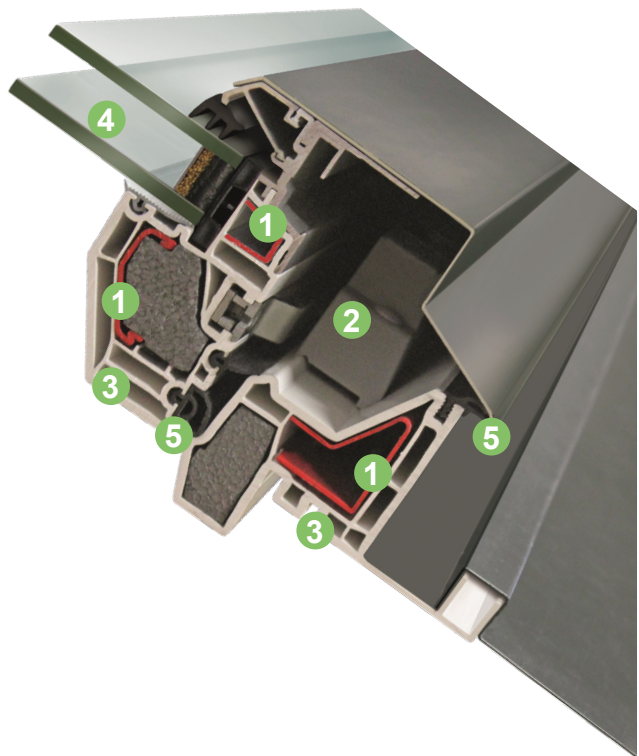

ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ

- 3 Profilés à 4 chambres d'isolation de 116 mm ouvrant et 84 mm dormant.
- 4 Double vitrage Isol'4 33/2-16G-TRYBASUN+ 4 Ug = 1,0 W/m².K épaisseur 26 mm avec gaz Argon et écarteur inox à rupture thermique noire.
- 5 Système à 3 joints dont 2 joints contournants sur l'ouvrant et 1 joint sur le dormant.

ESTHÉTIQUE

- 2 couleurs intérieures (blanc / Sierra), 2 couleurs extérieures (Ral 7043 / Ral 8019).
- Dormant rénovation spécial pose sans dégâts ni travaux intérieurs. Adaptation parfaite à l'existant.

PERFORMANCES

Uw = 1,3 W/m².K
Sw = 0,15*
(avec double vitrage
Ug = 1,0 W/m².K et
sans protection solaire)

* Selon arrêté du 22 mars 2017

Classement AEV
Jusqu'à A*₄ E*_{9A} V*_{C4}

*Classification des menuiseries à l'Air,
à l'Eau et au Vent selon l'AFNOR*



* Suivant carnet de garantie TRYBA



TRYBA®

CONCEPTEUR - FABRICANT - INSTALLATEUR

tryba.com

v.202004